

Projektnummer.: 8.68547038

## Neugestaltung Tattersallstraße


### Baubeschreibung

Die vorliegende Neugestaltung der Tattersallstraße wurde vom Gemeinderat durch die Beschlussvorlage "Einrichtung weiterer Fahrradstraßen" beschlossen. Die Planung erstreckt sich entlang des Abschnitts zwischen dem Bismarckplatz im Süden und der Moltkestraße im Norden.

Aufgrund des gerigen Kfz- Verkehrsaufkommens und der maximal erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h sind die in der Tattersallstraße vorhandenen baulich getrennten Radwege aus verkehrssicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen nicht mehr gerechtfertigt gewesen. Die Planung sah den Rückbau der Radwege im Seitenraum vor. Die roten Pflastersteine wurden durch graues Betonsteinpflaster ersetzt. Das Gehwegpflaster wird auf einen neu befestigten Oberbau verlegt. Die rd. 1,70m breiten Längsparker wurden dem Stand der Technik entsprechend auf 2,00m verbreitert. Die Bordsteinanlagen blieben unberührt. Um den Radverkehr in den Anschlusspunkten komfortabel und sicher auf die Fahrbahn zu leiten wurden bauliche Aus- und Aufleitungen eingeplant.

Die Gleisüberfahrt des Tattersallplatzes wurde gemeinsam mit der Verkehrsbehörde, der Polizei und des Stadtplanungsamtes entwickelt. Nach der Umsetzung erfolgt die Führung in diesem Abschnitt auf einem gemeinsamen Geh-/Radweg. Hierzu erhielt die gesamte Fläche einen einheitlichen Pflasterbelag. Die Fahrradstraße wird durch die StVO-konforme Beschilderung und Markierung erkennbar. Zusatzschilder weisen darauf hin, dass die Tattersallstraße auch weiterhin vom Kfz-Verkehr in beide Richtungen mit einer

### Lageplan

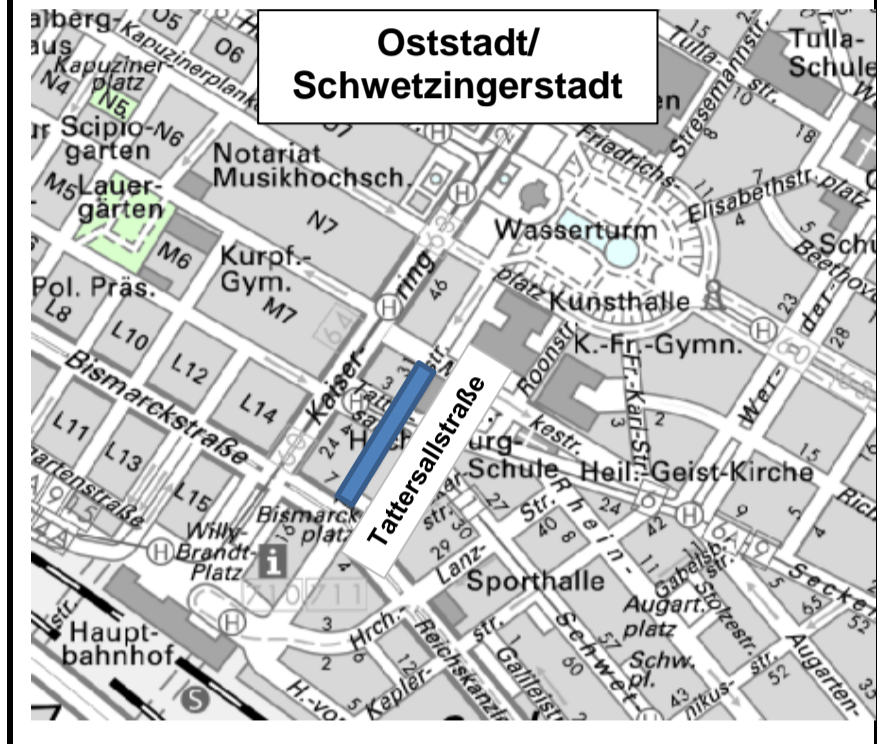

### Bauzeit

Baubeginn:	06.08.19
Abnahme:	31.03.20

### Gesamtkosten der Baumaßnahme

800.000,- €
-------------

### Fotos der abgeschlossenen Maßnahme

